

## ARTS WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034968</b> | 20x50       | 8,80       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIP WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034975</b> | 20x50       | 8,60       | REVESTI |

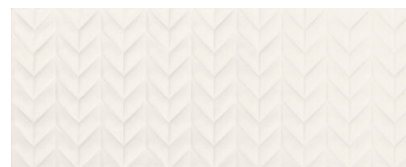

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POP WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034982</b> | 20x50       | 8,00       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR RAIN WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034999</b> | 20x50       | 9,10       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## DECOR AKA I WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034991</b> | 20x50       | 8,80       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## DECOR AKA II WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034992</b> | 20x50       | 8,80       | REVESTI |

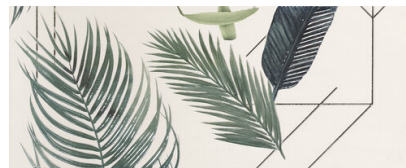

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## DECOR AKA III WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034993</b> | 20x50       | 8,80       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## DECOR ARTS I WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034994</b> | 20x50       | 8,70       | REVESTI |

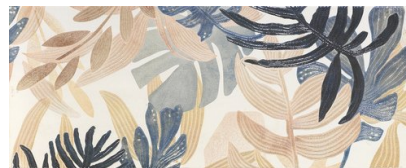

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## DECOR ARTS II WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034995</b> | 20x50       | 8,70       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT


### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## DECOR ARTS III WHITE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034996</b> | 20x50       | 8,70       | REVESTI |

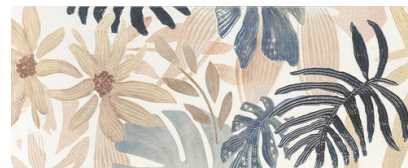

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## ARTS GREY 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035224</b> | 20x50       | 8,80       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIP GREY 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035225</b> | 20x50       | 8,50       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POP GREY 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035226</b> | 20x50       | 8,50       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR RAIN GREY 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035000</b> | 20x50       | 9,40       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## ARTS TURQUOISE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034970</b> | 20x50       | 8,60       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIP TURQUOISE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034977</b> | 20x50       | 8,30       | REVESTI |

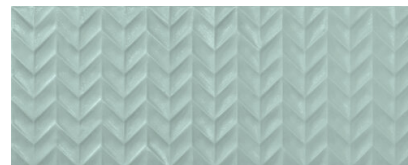

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POP TURQUOISE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034984</b> | 20x50       | 8,50       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR RAIN TURQUOISE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035001</b> | 20x50       | 9,40       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## ARTS NUDE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034974</b> | 20x50       | 8,30       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIP NUDE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034981</b> | 20x50       | 8,90       | REVESTI |

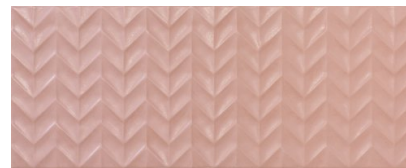

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POP NUDE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034988</b> | 20x50       | 8,00       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR RAIN NUDE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035005</b> | 20x50       | 9,30       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

## ARTS BLUE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034972</b> | 20x50       | 8,70       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## TIP BLUE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034979</b> | 20x50       | 8,50       | REVESTI |

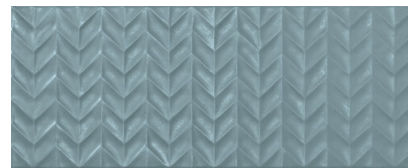

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN


|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POP BLUE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034986</b> | 20x50       | 7,90       | REVESTI |

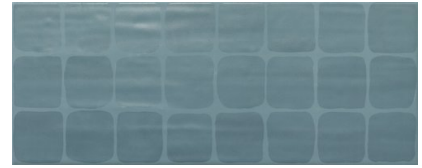

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

## DECOR RAIN BLUE 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A035003</b> | 20x50       | 9,40       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                    |                 |                   |
|--------------------|-----------------|-------------------|
| Frostbeständigkeit | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|--------------------|-----------------|-------------------|

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN



## TRENDY MIX 20X20

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE    |
|----------------|-------------|------------|-----------|
| <b>A034962</b> | 20X20       | 8,20       | PC BIA GL |

### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                    |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup>   |
| Abriebfestigkeit                       | EN ISO 10545-07 | IV                        |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Es hat den Test bestanden |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                       |                |         |
|-----------------------|----------------|---------|
| Rutschfestigkeit (Rd) | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
|-----------------------|----------------|---------|

## TRENDY MIX 20X50

| REFERENZ       | FORMAT (cm) | DICKE (mm) | GRUPPE  |
|----------------|-------------|------------|---------|
| <b>A034989</b> | 20x50       | 8,10       | REVESTI |



### ABMESSUNGEN UND OBERFLÄCHENASPEKT

|                                                         |              |                        |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Größe, Dicke, Seitengeradheit, Ebenheit, Orthogonalität | UNE-EN 14411 | Erfüllt alle Standards |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------------|

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                        |                 |                           |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Wasseraufnahme                         | EN ISO 10545-03 | >10%                      |
| Bruchmodul                             | EN ISO 10545-04 | => 15 N/mm <sup>2</sup>   |
| Widerstand gegen Wärmeschock           | EN ISO 10545-09 | Es hat den Test bestanden |
| Widerstandsfähigkeit gegen Glasurrisse | EN ISO 10545-11 | Es hat den Test bestanden |
| Frostbeständigkeit                     | EN ISO 10545-12 | Not pass the test         |

### CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                                   |                 |     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----|
| Säurebeständigkeit                                | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Beständigkeit gegen Laugen                        | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Beständigkeit gegen Reinigungsmittel              | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Beständigkeit gegen Zusatzstoffe für Schwimmbäder | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Fleckenbeständigkeit                              | EN ISO 10545-14 | 5   |