


## HIJAU GREEN 30X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A039040</b> | 30X60       | 8,50           | PC BIA GL |

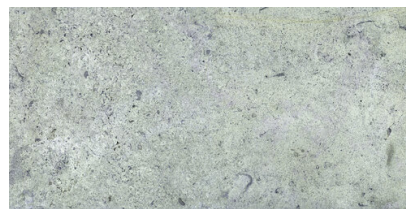

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ANTI-SLIP HIJAU GREEN 30X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A039041</b> | 30X60       | 9,10           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)       | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R)        | EN 16165-B     | R11     |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A     | C       |

## HIJAU GREEN 15X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A039037</b> | 15X15       | 7,30           | PC BIA GL |

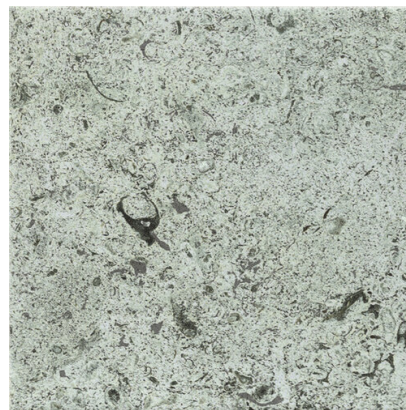

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)       | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A     | B       |
| Résistance à la glissance (DCOF)     | ANSI A326.3    | 0,42    |

## PELDAÑO RECTO HIJAU GREEN C3

### 33X33

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A039042</b> | 33X33       | 32,70          | EXTRUSI |



#### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

#### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | =1.5%                   |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO10545-07  | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

#### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES


|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)       | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R)        | EN 16165-B     | R11     |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A     | C       |

## HIJAU COAL 15X15

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A039410</b> | 15X15       | 8,80           | PC BIA GL |

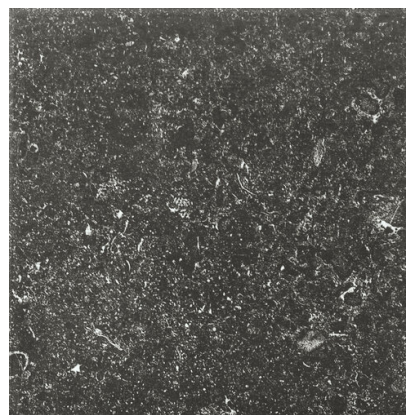

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)       | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A     | B       |
| Résistance à la glissance (DCOF)     | ANSI A326.3    | 0,42    |