

OFF BLUE MATT 4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035595    | 4,3x24,3     | 7,50         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

ON BLUE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035602    | 4,3x24,3     | 7,80         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POWER BLUE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A036394</b> | 6,2X12,5     | 7,40         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HEXA OFF BLUE MATT 10X11

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A036400</b> | 10X11        | 7,90         | PC BIA GL |

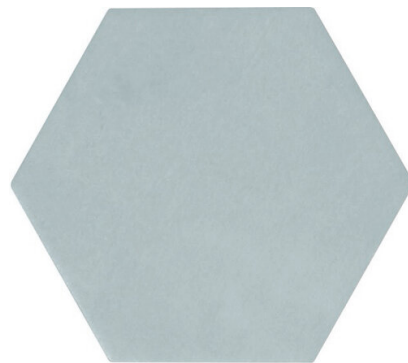

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

EDGE STICK OFF BLUE MATT 1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035829    | 1,5X30       | 7,90         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

EDGE STICK ON BLUE GLOSS 1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035835    | 1,5X30       | 8,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

OFF DARK BLUE MATT 4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035594    | 4,3x24,3     | 7,10         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ON DARK BLUE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A035601</b> | 4,3x24,3     | 7,90         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

POWER DARK BLUE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A036395    | 6,2X12,5     | 7,40         | REVESTI |

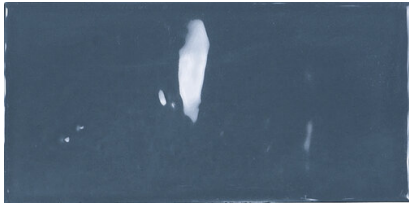

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HEXA OFF DARK BLUE MATT 10X11

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A036401</b> | 10X11        | 7,90         | PC BIA GL |

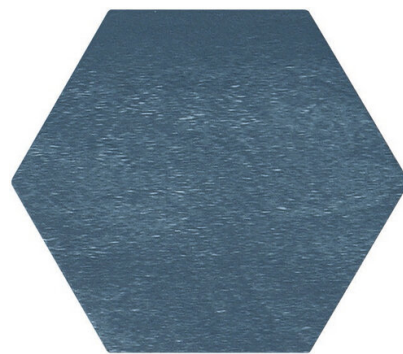

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

EDGE STICK OFF DARK BLUE MATT

1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035830    | 1,5X30       | 0,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

EDGE STICK ON DARK BLUE GLOSS

1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035836    | 1,5X30       | 0,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

OFF GRAPHITE MATT 4,3X24,3

|            |              |              |         |
|------------|--------------|--------------|---------|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
| A035593    | 4,3x24,3     | 7,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## ON GRAPHITE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A035600</b> | 4,3x24,3     | 7,60         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

POWER GRAPHITE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A036398    | 6,2X12,5     | 7,30         | REVESTI |

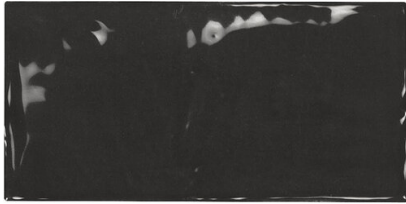

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

HEXA OFF GRAPHITE MATT 10X11

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A036404    | 10X11        | 8,10         | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO10545-07  | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

EDGE STICK OFF GRAPHITE MATT

1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035831    | 1,5X30       | 7,70         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

EDGE STICK ON GRAPHITE GLOSS

1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035837    | 1,5X30       | 8,10         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

OFF GREY MATT 4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035592    | 4,3x24,3     | 7,10         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |      |
|--------------------------------------|-----------------|------|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | 0.00 |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA  |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA   |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5    |

ON GREY GLOSS 4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035599    | 4,3x24,3     | 7,90         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

POWER GREY GLOSS 6,2X12,5

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A036396    | 6,2X12,5     | 7,40         | REVESTI |

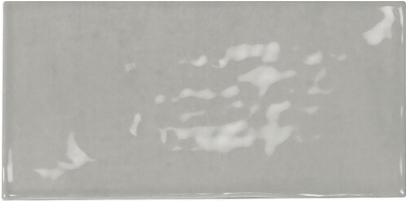

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HEXA OFF GREY MATT 10X11

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A036402</b> | 10X11        | 8,40         | PC BIA GL |

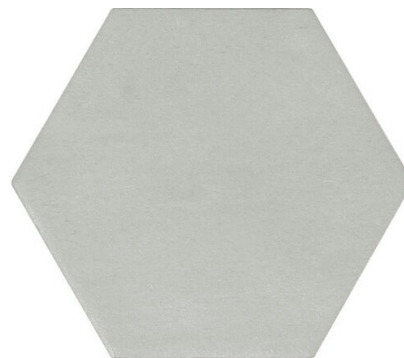

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

EDGE STICK OFF GREY MATT 1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035832    | 1,5X30       | 7,10         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

EDGE STICK ON GREY GLOSS

1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035838    | 1,5X30       | 8,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

OFF VICTORIAN GREEN MATT  
4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035589    | 4,3x24,3     | 8,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

ON VICTORIAN GREEN GLOSS  
4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035596    | 4,3x24,3     | 7,80         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS


|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

POWER VICTORIAN GREEN GLOSS  
6,2X12,5

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A036397    | 6,2X12,5     | 8,20         | REVESTI |

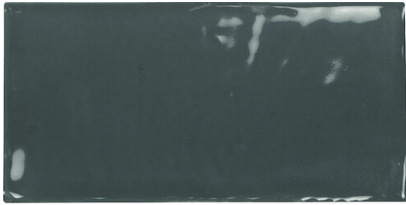

DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## HEXA OFF VICTORIAN GREEN MATT

### 10X11



| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A036403</b> | 10X11        | 8,50         | PC BIA GL |

#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

#### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

#### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

EDGE STICK OFF VICTORIAN GREEN

MATT 1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035833    | 1,5X30       | 0,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

EDGE STICK ON VICTORIAN GREEN

GLOSS 1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035839    | 1,5X30       | 0,00         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

OFF WHITE MATT 4,3X24,3

|            |              |              |         |
|------------|--------------|--------------|---------|
| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
| A035590    | 4,3x24,3     | 7,90         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

ON WHITE GLOSS 4,3X24,3

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035597    | 4,3x24,3     | 8,20         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

## POWER WHITE GLOSS 6,2X12,5

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|----------------|--------------|--------------|---------|
| <b>A036393</b> | 6,2X12,5     | 7,40         | REVESTI |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                               |                 |                        |
|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| Absorción de agua             | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistencia a la flexión      | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia al choque térmico | EN ISO 10545-09 | Cumple                 |
| Resistencia al cuarteo        | EN ISO 10545-11 | Cumple                 |
| Resistencia a la helada       | EN ISO 10545-12 | Not pass the test      |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

HEXA OFF WHITE MATT 10X11

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|------------|--------------|--------------|-----------|
| A036399    | 10X11        | 7,90         | PC BIA GL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                            |                 |                         |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                   | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión (GL: esmaltadas) | EN ISO 10545-07 | III                     |
| Resistencia al choque térmico              | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                     | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                    | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                     |                |         |
|-------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)   | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF) | ANSI A326.3    | 0,42    |

EDGE STICK OFF WHITE MATT

1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035834    | 1,5X30       | 7,90         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS

EDGE STICK ON WHITE GLOSS

1,5X30

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO   |
|------------|--------------|--------------|---------|
| A035840    | 1,5X30       | 7,90         | REVESTI |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

PROPIEDADES FÍSICAS

|                         |                 |                   |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| Resistencia a la helada | EN ISO 10545-12 | Not pass the test |
|-------------------------|-----------------|-------------------|

PROPIEDADES QUÍMICAS